



# twist

IceVISION



Style, quality and technology

[www.italproget.it](http://www.italproget.it)

# twist

Perfetta per garantire la massima visibilità dei prodotti sia nei piccoli che nei grandi spazi, **Twist** rappresenta il carattere giovane e dinamico di **ItalProget**. Una tecnologia d'avanguardia per il sistema di refrigerazione e un design essenziale, pratico ed immediato, per garantire la totale operatività del Tuo locale.

*Perfect to guaranteeing the maximum visibility of food products both in small and large spaces, **Twist** represents the young and dynamic character of **ItalProget**. A vanguard technology thanks to its refrigeration system and essential design which is practical and immediate so as to guarantee the total efficiency of your shop.*








**twist**




Profilo Profile

Base - without decorative panelling


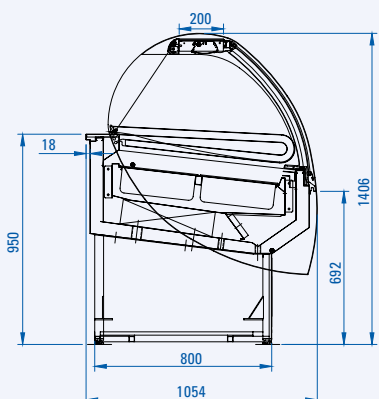


Pannellata - with decorative panelling

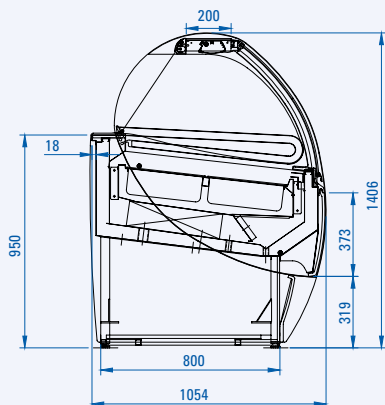


Vista dall'alto Top view


12 vaschette 12 containers




18 vaschette 18 containers

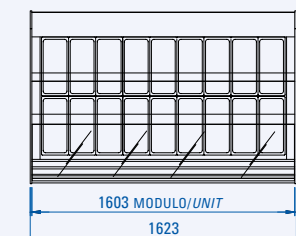


8 vaschette 8 containers




7 Lt.




10 Lt.




12 vaschette 12 containers

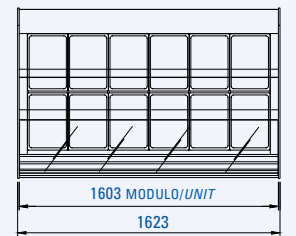


12 Lt.



16 vaschette 16 containers



14 Lt.




Caratteristiche tecniche Technical specifications

modello model	dimensioni dimensions				imballo packaging				temperatura prodotto vasca (EN44 1-5) (°C) well product temp. (EN441-5) (°C)	potenza compressore power compressor						n. classe climatica (C°/%UR) no. climate class (C°/%UR)	sbirramento auto. elettr. automatic electric defrost	unità di controllo elettr. electronic control unit	fluido refrigerante R-404A R-404A refrigerant gas	tendina avvolgibile roller blind
	lunghezza (cm) length (cm)	profondità (cm) depth (cm)	altezza (cm) height (cm)	peso netto (kg) net weight (kg)	lunghezza (cm) length (cm)	profondità (cm) depth (cm)	altezza (cm) height (cm)	peso lordo (kg) gross weight (kg)		semiermetico semi-hermetic			ermetico hermetic							
										tensione (V/Hz) supply (V/Hz)	regime (kw) output (kw)	sbirramento(kw) in defrost (kw)	tensione (V/Hz) supply (V/Hz)	regime (kw) output (kw)	sbirmento(kw) in defrost (kw)					
● di serie standard	112	105,4	140,6	230	124	128,1	153,8	285	-16 / -18	400/3/50	1.3	2.52	230/1/50	1.43	1.94	4+(32/60)	●	●	●	●
<b>Twist 12</b>	112	105,4	140,6	230	124	128,1	153,8	285	-16 / -18	400/3/50	1.3	2.52	230/1/50	1.43	1.94	4+(32/60)	●	●	●	●
<b>Twist 18</b>	162,3	105,4	140,6	315	174,5	128,1	153,8	380	-16 / -18	400/3/50	1.97	3.87	230/1/50	1.65	3.63	4+(32/60)	●	●	●	●
<b>Twist 24</b>	214	105,4	140,6	380	221	128,1	153,8	470	-16 / -18	400/3/50	2.8	5.1	230/1/50	2.69	4.59	4+(32/60)	●	●	●	●




Profilo Profile




Base - without decorative panelling

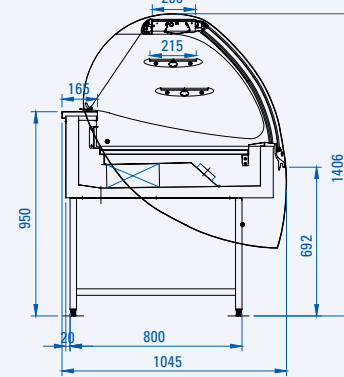

Pannellata - with decorative panelling

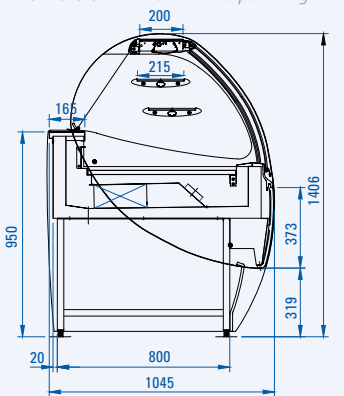

Vista dall'alto Top view

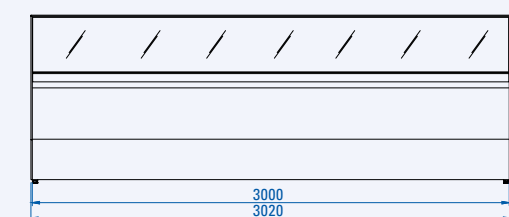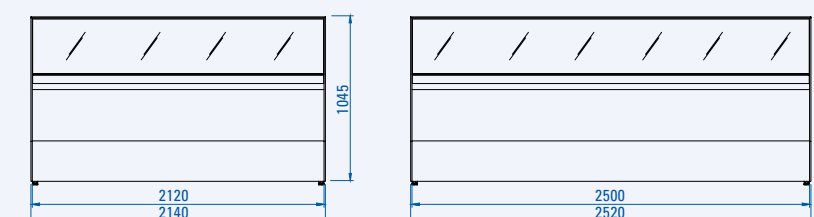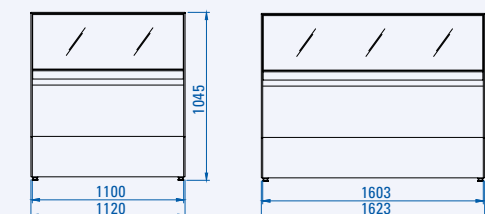

Caratteristiche tecniche Technical specifications

modello model	dimensioni dimensions				imballo packaging				temperatura prodotto vasca (EN44 1-5) (°C) well product temp. (EN441-5) (°C)	potenza compressore power compressor		n. classe climatica (C°/%UR) no. climate class (C°/%UR)	sbirramento auto. elettr. automatic electric defrost	unità di controllo elettr. electronic control unit	fluido refrigerante R-404A R-404A refrigerant gas	tendina avvolgibile roller blind
	lunghezza (cm) length (cm)	profondità (cm) depth (cm)	altezza (cm) height (cm)	peso netto (kg) net weight (kg)	lunghezza (cm) length (cm)	profondità (cm) depth (cm)	altezza (cm) height (cm)	peso lordo (kg) gross weight (kg)		ermetico hermetic						
										tensione (V/Hz) supply (V/Hz)	regime (kw) output (kw)					
● di serie standard	112	104,5	140,6	-	124	128,1	153,8	-	+2 / +4	230/1/50	0.66	4+(32/60)	●	●	●	●
<b>Twist 110</b>	112	104,5	140,6	-	124	128,1	153,8	-	+2 / +4	230/1/50	0.66	4+(32/60)	●	●	●	●
<b>Twist 160</b>	162,3	104,5	140,6	-	174,5	128,1	153,8	-	+2 / +4	230/1/50	0.85	4+(32/60)	●	●	●	●
<b>Twist 210</b>	214	104,5	140,6	-	221	128,1	153,8	-	+2 / +4	230/1/50	1.1	4+(32/60)	●	●	●	●
<b>Twist 250</b>	252	104,5	140,6	-	199	128,1	153,8	-	+2 / +4	230/1/50	1.2	4+(32/60)	●	●	●	●
<b>Twist 300</b>	302	104,5	140,6	-	194,5	128,1	153,8	-	+2 / +4	230/1/50	1.35	4+(32/60)	●	●	●	●

ItalProget srl si riserva il diritto di variare, senza preavviso, quanto descritto e fotografato in questo catalogo. Questa pubblicazione o parte di essa non può essere riprodotta in nessun caso senza l'autorizzazione scritta di ItalProget.

*ItalProget srl reserves itself the right to change, without any notice, whatever described and photographed in this catalogue. This publication cannot be reproduced in any part, in any case without written authorization of ItalProget srl.*

Scarica il catalogo completo  
*Download the complete catalog*



Style, quality and technology

Bettona (Pg) Italy  
T. +39.075.9869071  
[www.italproget.it](http://www.italproget.it)